


newline


All Stars

Naos es la estrella supergigante de clase O más cercana al Sol. Es una de las estrellas más luminosas visibles a simple vista.

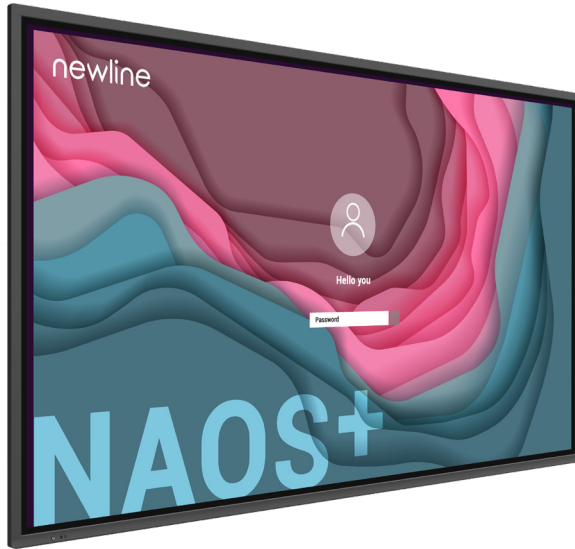

LA MEJOR OPCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE GAMA ALTA


Cuando la seguridad es la prioridad absoluta, Naos+ es la mejor opción. La ausencia de Android incrustado brinda a esta pantalla una seguridad de nivel óptimo. La conectividad mejorada, las ranuras OPS y SDM y la experiencia audiovisual envolvente hacen que el diseño de Naos+ sea la solución de gama alta ideal para el espacio de trabajo.

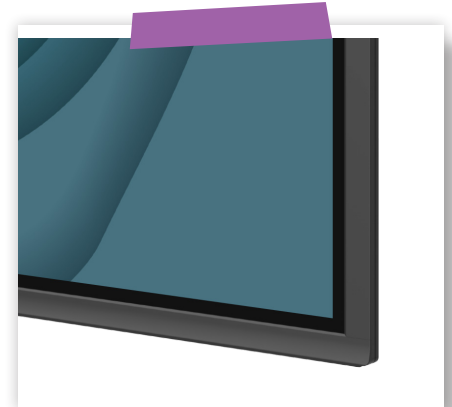

ECOSISTEMA INTERACTIVO

El Ecosistema Interactivo, completamente renovado, aporta valor a la pantalla interactiva gracias a sus diferentes softwares. ¡Ya sea para configurar una videoconferencia de forma súper rápida, utilizar mapas conceptuales, hacer una lluvia de ideas, conectar un dispositivo y compartir pantalla!

CAST **BROADCAST** **LAUNCH CONTROL** **ENGAGE**



Máximom
Ángulo de Visión



Alimentado
USB Type-C



Diverse
Connectivity



Broad
Compatibility



Crystal Clear
Image Quality



Wide Range
of Sizes

55"

65"

75"

86"

MODELO

Naos+ 55"	TT-5521IP
Naos+ 65"	TT-6521IP
Naos+ 75"	TT-7521IP
Naos+ 86"	TT-8621IP

PANTALLA

Luz	Direct LED (Amplia gama de colores + Anti luz azul)
Área del panel (TBC)	55" 4K: 1211 x 682 mm 65" 4K: 1428 x 804 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Ratio	16:9
Resolución	3840 x 2160 (4K)
Colores	1,07 Billion (8bit+FRC)
Brillo	400 cd/m ²
Contraste (Dinamico)	5000:1
Tiempo de respuesta	6 ms
Ángulo de visión	H = 178, V = 178 typ.
Vida útil	≥50000 horas

CONSUMO

Consumo (Modo Eco)	55" 4K: <188 W 65" 4K: <250 W 75" 4K: <300 W 86" 4K: <400 W
Consumo (Modo Standby)	<0.5 W

TECNOLOGÍA TÁCTIL

Material de la superficie táctil	P-CAP
Tecnología de superficie táctil	Cristal templado antibrillos + antihuellas
Transparencia	88%±3
Haze	2%~5%
Dureza superficie táctil	8H
Sensor táctil	Capacitivo
HID Support	Sí
Puntos táctiles	20 Puntos
Herramientas de escritura	Stylus, dedo y puño
Precisión	±1

ALTAVOZ

Posición	Abajo
Imperancia	55" 4K: 6 Ω 65" 4K: 8 Ω 75" 4K: 8 Ω 86" 4K: 8 Ω
Máximo sonido de salida	55" 4K: 20 W x 2 65" 4K: 15 W x 2 75" 4K: 15 W x 2 86" 4K: 15 W x 2

PUERTOS

HDMI In (4K60 Hz)	3 (HDMI 1 w/ARC)
HDMI Out (4K60 Hz)	1
USB Tipo B (Táctil)	3
USB 3.0 Tipo C (PD 65 W)	1
USB 2.0 (Incorporado)	1
USB 3.0 (Dinámico)	1
Gigabit LAN (RJ45)	1 (Built-in HUB for OPS/SDM Pass through)
RS-232	1
Mic In	1
Line Out	1
S/PDIF out	1 (Toslink Style) Fibra óptica
Conector OPS	1
SDM-S slot	1
Power delivery connection (180 W)	1

SISTEMA INTELIGENTE

SoC Chipset	MSD3683QTA
RAM	3 GB DDR3
ROM	64 GB
Versión Android	No Android
Compatibilidad archivos multimedia de imagen	JPEG, BMP, PNG
Compatibilidad archivos multimedia de vídeo	MPEG2, MPEG4, H264, HEVC(H.265)
Compatibilidad archivos multimedia de audio	WMA, MP3, M4A, (AAC)

TRANSPORTE / ALMACENAJE

Dimensiones exteriores (sin soporte de pared)	55" 4K: 1290 x 764 x 73 mm 65" 4K: 1509 x 865 x 86 mm 75" 4K: 1731 x 1010 x 86 mm 86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
Peso neto	55" 4K: 28 Kg 65" 4K: 36 Kg 75" 4K: 49 Kg 86" 4K: 60 Kg
VESA	55" 4K: 400 x 400 mm 65" 4K: 600 x 400 mm 75" 4K: 800 x 400 mm 86" 4K: 800 x 400 mm